

BELKIN®

Smart TV Link de 4 puertos

Manual del usuario

F7D4550 8820nt00867es Rev. A00

ESPAÑOL

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Introducción	1
---------------------	----------

Contenido del paquete	1
-----------------------	---

Cómo utilizar tu Smart TV Link de 4 puertos	4
--	----------

Panel frontal	4
---------------	---

Panel posterior	4
-----------------	---

Datos técnicos	5
-----------------------	----------

Características técnicas	5
--------------------------	---

Requisitos del sistema	5
------------------------	---

Cómo utilizar el Smart TV Link de 4 puertos	6
--	----------

Cómo actualizar el firmware del Smart TV Link mediante una interfaz web	6
---	---

Cómo reiniciar el Smart TV Link de 4 puertos	6
--	---

Cómo utilizar el Smart TV Link de 4 puertos	7
--	----------

Botón de reinicio	7
-------------------	---

Cómo reiniciar el Smart TV Link de 4 puertos	7
--	---

Cómo restablecer los ajustes predeterminados del Smart TV Link	7
--	---

Resolución de problemas, servicio técnico y garantía	8
---	----------

Resolución de problemas	8
-------------------------	---

Servicio técnico	10
------------------	----

Garantía del producto de 2 años de Belkin International, Inc.	11
---	----

Información legal	13
--------------------------	-----------

Declaración de la FCC	13
-----------------------	----

Declaración de cumplimiento con las directivas comunitarias	14
---	----

INTRODUCCIÓN

Contenido del paquete

Smart TV Link de 4 puertos

Cable Ethernet

Fuente de alimentación

Guía de instalación rápida

Manual de usuario en CD de Belkin

Instalación

Para empezar se necesita:



Router WiFi,
el nombre de red
y contraseña




Navegador de Internet




Ordenador personal

1. Conecta el cable Ethernet del Smart TV Link al puerto Ethernet del PC. Enchufa el suministro de alimentación del Smart TV Link a una toma de pared.



2. Abre el navegador y escribe: <http://Belkin.smarttv> en la barra de direcciones. Aparecerá una "pantalla de bienvenida" para guiarte en la instalación.




Navegadores compatibles: Firefox® 3.5 y versiones superiores, Internet Explorer® 6 y superiores, Google Chrome™ 7 y superiores, Safari® 4 y superiores..

Nota: El idioma predeterminado es el inglés. Puedes cambiar de idioma haciendo clic en el icono de los idiomas y seleccionando el que quieras de entre las opciones disponibles.




- a. Haz clic en el botón "Iniciar instalación" para iniciar el proceso de instalación.
- b. Sigue las indicaciones del navegador para instalar el dispositivo.

3. Cuando el Smart TV Link se haya conectado con éxito a la red inalámbrica, desconéctalo del PC y desenchúfalo del suministro de alimentación.



4. Conecta el cable Ethernet del Smart TV Link al puerto Ethernet de la TV*. Enchufa el suministro de alimentación del Smart TV

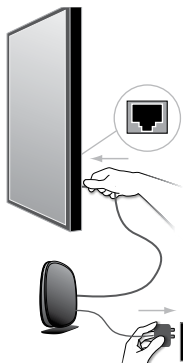

Link a una toma de pared.

*Puedes conectar hasta 4 dispositivos Ethernet.


Dónde colocar tu Smart TV Link de 4 puertos

Para obtener los mejores resultados, coloca el Smart TV Link de 4 puertos cerca del televisor o del equipo AV en una ubicación lejos de objetos de metal de gran tamaño y de imanes, como por ejemplo los de los altavoces. Para mejorar la recepción de la señal inalámbrica, coloca el Smart TV Link por encima del nivel del suelo.

Nota: Una vez instalado, el dispositivo necesita que restablezcas los ajustes predeterminados de fábrica (ya sea mediante el firmware de la interfaz gráfica de usuario (GUI) o presionando el botón de reinicio durante diez segundos para después repetir el proceso de instalación).

CÓMO UTILIZAR TU SMART TV LINK DE 4 PUERTOS

Panel frontal



A) Luz de estado del Smart TV Link de 4 puertos

El estado del Smart TV Link se muestra en la luz del panel frontal.

Apagada: El Smart TV Link no está enchufado a una fuente de alimentación.

Azul intermitente: El Smart TV Link se está iniciando.


Azul intermitente/ámbar: Indica que el Smart TV Link necesita instalarse.

Azul fijo: El Smart TV Link está conectado a la red Wi-Fi®.

Ámbar fijo: El Smart TV Link está conectado a la red Wi-Fi, pero la señal es débil. Puede que haya problemas de rendimiento. Considera trasladar el Smart TV Link más cerca del router inalámbrico.

Ámbar intermitente: El Smart TV Link no está conectado a la red Wi-Fi. Asegúrate de que el router inalámbrico funciona bien y, si no es así, traslada el Smart TV Link más cerca del router inalámbrico.

Panel posterior



A) Conectores cableados (LAN)

Conecta hasta cuatro dispositivos AV tales como TV con internet, reproductores Blu-ray™, consolas de juegos u otros dispositivos Ethernet a los puertos que utilicen los cables Ethernet.

B) Botón de reinicio

Este botón se utiliza para reiniciar el Smart TV Link en aquellos casos poco habituales en los que no funcione bien. Los ajustes se conservarán si reinicias el Smart TV Link. Este botón también se puede utilizar para restablecer los ajustes predeterminados de fábrica. Consulta la sección "Resolución de problemas" para obtener más información.

C) Conector de alimentación

Conecta a este enchufe el suministro de alimentación incluido.

DATOS TÉCNICOS

Características técnicas

Puente inalámbrico 802.11n integrado

Utiliza tecnología de red de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz), lo que permite disfrutar de una banda ancha sin interferencias en todos los dispositivos AV conectados.

Conmutador de 4 puertos 10/100 integrado

El Smart TV Link incorpora un conmutador de red de 4 puertos integrado para que conectes a internet tus dispositivos AV cableados.

Requisitos del sistema

Smart TV Link de 4 puertos

Router inalámbrico

Al menos un ordenador con una interfaz de red Smart TV Link instalada

Cable de red Ethernet RJ45

Navegador de Internet

CÓMO UTILIZAR EL SMART TV LINK DE 4 PUERTOS

Cómo actualizar el firmware del Smart TV Link mediante una interfaz web

Nota: Tu PC necesita estar conectado por cable al Smart TV Link para poder acceder a la interfaz web. Abre el navegador internet y escribe: <http://Belkin.smarttv> en la barra de direcciones.

Sigue estos pasos para saber cómo actualizar el firmware del Smart TV Link mediante su interfaz de red.



Cómo reiniciar el Smart TV Link de 4 puertos

Reinicia el Smart TV Link.



CÓMO UTILIZAR EL SMART TV LINK DE 4 PUERTOS

Botón de reinicio


El botón de "Reinicio" se utiliza en aquellos casos poco habituales en los que el Smart TV Link no funcione bien. Al reiniciar el Smart TV Link se restablecerá su funcionamiento normal y se mantendrán los ajustes programados. También pueden restablecerse los ajustes predeterminados de fábrica utilizando el botón de reinicio.

Cómo reiniciar el Smart TV Link de 4 puertos

Pulsar y soltar el botón de Reinicio. La luz del Smart TV Link parpadeará un momento y después volverá a estar fija: esto indica que ya se ha completado el reinicio.

Cómo restablecer los ajustes predeterminados del Smart TV Link

Pulsar y mantener pulsado el botón de Reinicio durante al menos cinco segundos y soltarlo después. La luz del Smart TV Link se pondrá azul o ámbar, alternando el patrón de intermitencia; esto indica que el Smart TV Link va a estar listo para volver a instalarse.

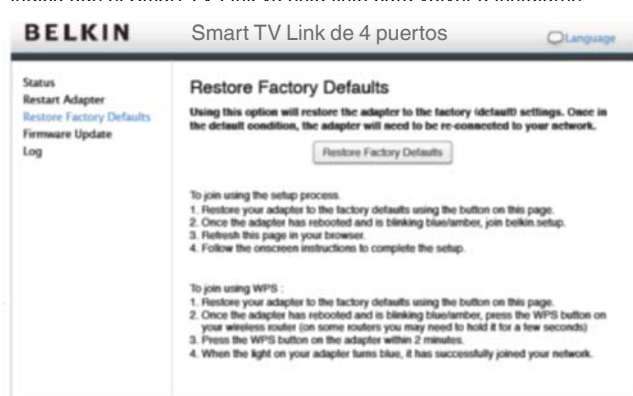

Resolución de problemas

El asistente de instalación de Belkin no encuentra el Smart TV Link.

Si el asistente de instalación de Belkin no puede comunicarse con el Smart TV Link durante el proceso de instalación, asegúrate de que el router inalámbrico esté encendido y tenga conectividad internet.

El Smart TV Link tiene problemas para conectarse a la red inalámbrica.

BELKIN Smart TV Link de 4 puertos

English

 **Please contact Belkin Support for help. You'll need the following information:**

Product Name: [Universal Wireless AV Adapter](#)
Product Number: [12345](#)
Issue: [SSID cannot be found.](#)

Save a copy of this page

Belkin Support Numbers

Argentina	800 222 0147
Australia	1 800 235 546
Belgium	0707 00073
Brazil	0800 888 8018 / 4003 8018
Canada	800 223 5546
Chile	123 00208354
China	800 819 0159

LED ámbar intermitente

Esto indica que el Smart TV Link no está conectado a la red inalámbrica. Traslada el Smart TV Link más cerca del router.

LED ámbar fijo

Esto indica que el Smart TV Link está conectado a la red inalámbrica, pero la señal es débil. Puedes experimentar un rendimiento más lento. Traslada el Smart TV Link más cerca del router.

El rendimiento de mi red inalámbrica es lento, se interrumpe, la señal es débil o tengo dificultades para mantener la conexión con mi red inalámbrica.

La tecnología inalámbrica está basada en la radioemisión, lo que significa que la conectividad y el rendimiento entre dispositivos descenderán a medida que aumente la distancia entre los mismos. Hay otros factores que pueden debilitar la señal (el metal es ejemplo más claro), normalmente obstáculos como paredes y aparatos metálicos. Ten en cuenta que la velocidad de conexión puede disminuir si colocas el Smart TV Link lejos del router.

Servicio técnico

EE.UU.

<http://www.belkin.com/support>

Reino Unido

<http://www.belkin.com/uk/support>

Australia

<http://www.belkin.com/au/support>

Nueva Zelanda

<http://www.belkin.com/au/support>

Singapur

1800 622 1130

Europa

<http://www.belkin.com/uk/support>

PAÍS	NÚMERO	DIRECCIÓN DE INTERNET
AUSTRIA	0820 200766	www.belkin.com/de/networking/
BÉLGICA	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
REPÚBLICA CHECA	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/
DINAMARCA	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/
FINLANDIA	0972519123	www.belkin.com/uk/networking/
FRANCIA	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/
ALEMANIA	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/
GRECIA	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/
HUNGRÍA	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/
ISLANDIA	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/
IRLANDA	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/
ITALIA	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBURGO	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/
PAÍSES BAJOS	0900 - 040 07 90 €0.10 por minuto	www.belkin.com/nl/networking/
NORUEGA	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
POLONIA	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
RUSIA	495 580 9541	www.belkin.com/networking/
ESLOVAQUIA	08000 04614	www.belkin.com/networking/
SLOVENIA	0800 80510	www.belkin.com/networking/
SUDÁFRICA	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
ESPAÑA	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
SUECIA	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
SUIZA	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/de/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
REINO UNIDO	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/uk/networking/
OTROS PAÍSES	+44 - 1933 35 20 00	

Garantía del producto de 2 años de Belkin International, Inc.

Cobertura de la presente garantía.

Belkin International, Inc. ("Belkin") garantiza al comprador original que este producto Belkin no tendrá defectos de diseño, montaje, materiales o mano de obra.

El período de cobertura.

Belkin garantiza el producto Belkin durante dos años.

¿Qué haremos para solventar los problemas?

Garantía del producto.

Belkin reparará o sustituirá, según decida, cualquier producto defectuoso sin ningún tipo de cargo (excepto los gastos de envío del producto). Belkin se reserva el derecho de suspender la producción de cualquiera de sus productos sin notificación previa y no se hará cargo de reparar o reemplazar tales productos. En caso de que Belkin fuera incapaz de reparar o reemplazar el producto (por ejemplo, porque su producción hubiera cesado), Belkin ofrecerá un reembolso y un cupón de compra para adquirir otro producto en Belkin.com con un crédito que será igual al del recibo de compra original descontando la cantidad que corresponda según su uso.

Qué excluye la presente garantía

Todas las garantías mencionadas anteriormente resultarán nulas y sin valor alguno si el producto Belkin no se le proporciona a Belkin para su inspección bajo requerimiento de Belkin con cargo al comprador únicamente o si Belkin determina que el producto Belkin se ha instalado de un modo inadecuado, alterado de algún modo o forzado. La garantía del producto de Belkin no lo protege contra desastres naturales o causas de fuerza mayor como, por ejemplo, inundaciones, rayos, terremotos, conflictos bélicos, vandalismo, robos, desgaste provocado por un uso normal, erosión, agotamiento, obsolescencia, abuso, daños a causa de interrupciones en la alimentación (p. ej. apagones) o modificaciones o alteraciones no autorizadas de programas o sistemas.

Cómo conseguir asistencia técnica

Para conseguir asistencia técnica para tu producto Belkin, sigue estos pasos:

1. Contactar con Belkin International, Inc. en el número de teléfono recogido en la página 10, en un plazo de 15 días desde el momento de la incidencia. Ten preparada la siguiente información:
 - a. El número de artículo del producto Belkin.
 - b. El lugar de compra del producto.
 - c. Cuándo compró el producto.
 - d. Copia de la factura original.
2. El servicio de atención al cliente de Belkin te informará sobre cómo enviar la factura y el producto Belkin y sobre cómo proceder con tu reclamación.

Belkin se reserva el derecho de revisar el producto Belkin dañado. Todos los gastos de envío del producto Belkin a Belkin para su inspección correrán a cargo del comprador exclusivamente. Si Belkin determina, según su propio criterio, que resulta poco práctico el envío de los equipos averiados a Belkin, Belkin podrá designar, según su propio criterio, una empresa de reparación de equipos para que inspeccione y estime el coste de la reparación de dichos equipos. Los gastos, si existieran, de envío del equipo a dicha empresa de reparaciones, y de su valoración, correrán exclusivamente a cargo del comprador. El equipo dañado deberá permanecer disponible para su inspección hasta que haya finalizado la reclamación. Si se solucionan las reclamaciones por negociación, Belkin se reserva el derecho a subrogar la garantía por cualquier póliza de seguros del comprador.

Influencia de la legislación estatal en la garantía

ESTA GARANTÍA CONTIENE LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE BELKIN. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, EXCEPTO LAS ESTABLECIDAS POR LEY, INCLUYENDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA O LAS CONDICIONES DE CALIDAD, APTITUD PARA LA VENTA O PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN CONCRETO Y, TALES GARANTÍAS IMPLÍCITAS, SI ES QUE EXISTE ALGUNA, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Ciertas jurisdicciones no permiten la limitación de duración de las garantías implícitas, por lo que puede que las anteriores limitaciones no te afecten.

EN NINGÚN CASO BELKIN SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS IMPREVISTOS, ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSECUENTES O MÚLTIPLES, INCLUYENDO ENTRE OTROS LA PÉRDIDA DE NEGOCIO O BENEFICIOS QUE PUEDA SURGIR DE LA VENTA O EL EMPLEO DE CUALQUIER PRODUCTO BELKIN, INCLUSO SI BELKIN HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Esta garantía te proporciona derechos legales específicos y puedes beneficiarte asimismo de otros derechos que pueden variar entre las distintas jurisdicciones. Ciertas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos, consiguientes o de otro tipo, por lo que tal vez las limitaciones mencionadas no te afecten.

Declaración de la FCC

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS DE LA FCC SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Belkin International, Inc., sita en 12045 E. Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094 (EE. UU), declara bajo su sola responsabilidad que el dispositivo, **F7D4550v1**, cumple con la sección 15 de la normativa de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Precaución: exposición a las radiaciones de radiofrecuencia.

El dispositivo será empleado de tal forma que se minimice la posibilidad de contacto humano durante el funcionamiento normal.

Este equipo cumple los límites de exposición a las radiaciones de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe estar instalado y funcionar a una distancia mínima de 20 cm entre el emisor y las personas.

Declaración sobre interferencias de la Federal Communications Commission (FCC, Comisión de las comunicaciones de EEUU)

Las pruebas realizadas con este equipo determinan que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de la clase B, de acuerdo a la sección 15 de las normativas de la FCC. Estos límites se han establecido con el fin de proporcionar una protección suficiente contra interferencias nocivas en zonas residenciales.

Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia que, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias nocivas a las comunicaciones radio. De todos modos, no existen garantías de que las interferencias no ocurrirán en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias nocivas en la recepción de radio y televisión, las cuales se pueden determinar encendiendo y apagando seguidamente el dispositivo, el mismo usuario puede intentar corregir dichas interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma o un circuito distinto del que al que está conectado el receptor.
- Solicitar la ayuda del distribuidor o de un técnico experto en radio / televisión.

Advertencia de la FCC: Todos los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Este dispositivo y la antena o antenas no deben estar colocados o en funcionamiento junto con cualquier otra antena o transmisor.

Declaración de cumplimiento con las directivas comunitarias:

Belkin International declara que este F7D4550 Smart TV Link de 4 puertos cumple con los requisitos fundamentales y el resto de las correspondientes disposiciones de la Directiva RTT&E 1999/5/CE, la Directiva EMC 2004/108/CE y la Directiva de Bajo Voltaje 2006/5/CE. La conformidad con las citadas directivas se ha establecido por medio de un documento de construcción técnica

Se puede obtener una copia de la "Declaración de conformidad" de la Unión Europea en la web: www.belkin.com/doc



Para más información sobre el desecho del producto, consulta <http://environmental.belkin.com>



belkin.com

© 2011 Belkin International, Inc. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes enumerados. Mac y Mac OS son marcas registradas de Apple Inc., registrado en EE.UU. y otros países. Windows, Windows Vista e Internet Explorer son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation registradas en Estados Unidos y otros países.

F7D4550_8820nt00867es

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL Reino Unido

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Francia

Belkin GmbH
Otto-Hahn-Straße 20
85609 Aschheim
Alemania

Belkin Iberia
Avda de Barajas, 24, Edificio Gamma,
4ª pta, 28108 Alcobendas
Madrid - España

Belkin Italy & Greece
Via Nino Bonnet, 4/6
Milán 20154
Italia

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk,
Países Bajos